


TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK

Tvar

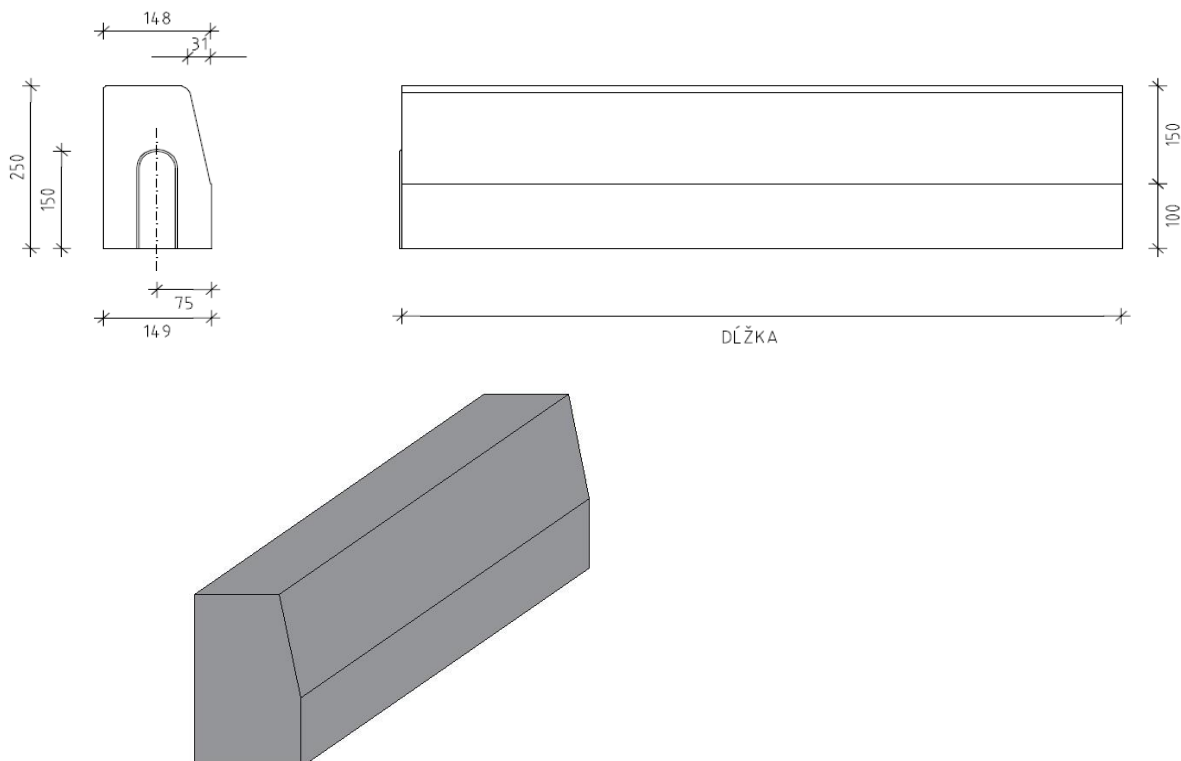

Použitie

Betónové obrubníky sú prefabrikované prvky používané na vytváranie obrúb spevnených krytov pozemných komunikácií a na oddelenie povrchov rovnakých alebo rôznych úrovní s cieľom zabezpečiť:

- fyzické alebo vizuálne predelenie alebo oddelenie,
- odvodnenie kanálikmi jednotlivo alebo v kombinácii s inými obrubníkmi,
- rozlíšenie povrchov, ktoré slúžia rôznym druhom dopravy.

Technické údaje

ABO	100	50
Dĺžka (mm)	1000, ± 10	500, ± 10
Výška x šírka (mm)	250 x 150, ± 5	
Hmotnosť (kg) ks/paleta	78,03 / 1405	39 / 1404
Spotreba ks/bm	1	2
Množstvo na paletu ks	18	36
Rozmer palety(mm) / hmotnosť palety(kg)	1200x1000/24	1200x1000/24



Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- zdravotná nezávadnosť (Vyhl. MZ 406/92 Zb.z.) – nezávadné
- vizuálne hľadiská - bez trhlín alebo šupín, bez oddeľovania vrstiev
- odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom - jednotlivo : max. 1,5 kg/m² - priemer : max 1,0 kg/m²
- pevnosť v ťahu za ohybu (skúšané – TSÚS Bratislava) - jednotlivo : min. 2,8 MPa - priemer : min. 3,5 MPa
- odolnosť proti obsrusovaniu: $\leq 18\,000\text{ mm}^3 / 5\,000\text{ mm}^2$

Skúšanie, kvalita

Cestný betónový obrubník podlieha pravidelnej kontrole a skúšaniu v nezávislej autorizovanej skúšobni TSÚS Bratislava, skúšobné laboratórium TSÚS, n.o., pobočka Žilina, ul. A.Rudnaya 90, 010 01 Žilina.