


TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

DEBNIACE TVÁRNICE DT 15/50, DT 20/50, DT 25/50, DT 30/50, DT 40/50

Tvar

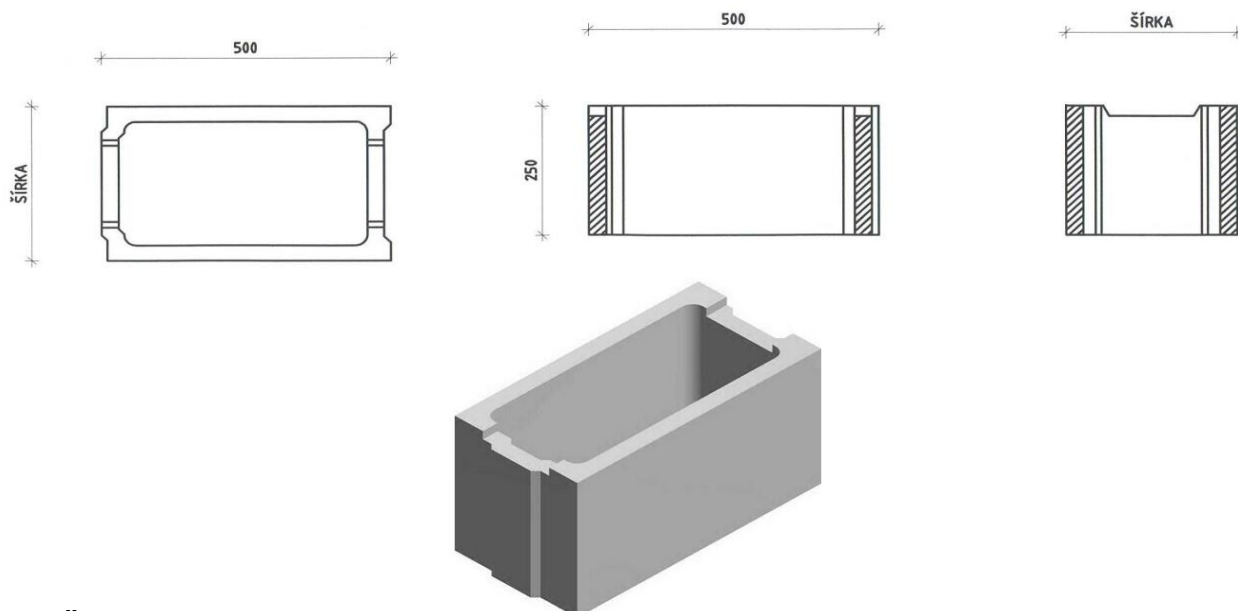

Použitie

Betónové debniace tvárnice sa používajú ako stratené debnenie vyplnené betónom na murovanie vonkajších a vnútorných nosných a nenosných stien v súlade s technickými normami pre vyhotovenie stien a v súlade s projektovou dokumentáciou.

Technické údaje

Tvárnica	DT 15/50	DT 20/50	DT25/50	DT 30/50	DT 40/50
Šírka (mm)	150	200	250	300	400
	±5				
Dĺžka x výška (mm)	500 x 250, ± 5, +3 -5				
Hmotnosť (kg)/ks/palet	19,54/1172	24,54/1227	23,5/940	25,74/927	31,44/629
Spotreba ks/m ²	8				
Množstvo na palete ks/	60	50	40	36	20
Rozmer palety (mm) / hmotnosť palety (kg)	1000x800/16	1000x800/16	1000x800/16	1000x800/16	1000x800/16

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- zdravotná nezávadnosť (Vyhl. MZ 406/92 Zb.z.) – nezávadné
- reakcia na oheň (podľa prílohy č.2k vyhlášky MVR SR č. 158/2004 Z.z. v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z.) – trieda A1 - nehorľavé
- nasiakovosť vodou vztlínaním - výrobca nedeklaruje
- pevnosť rebra v ťahu - výrobca nedeklaruje
- pevnosť bočnej steny v ohybe - výrobca nedeklaruje
- rozmery - výrobca nedeklaruje
- hrubá objemová hmotnosť - výrobca nedeklaruje



PREFA invest, a.s, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Skúšanie, kvalita

Murovacie tvárnice podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni TSÚS Bratislava, pobočka Žilina, ul. A.Rudnaya 90, 010 01 Žilina.