


TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Betónové dlaždice (HBB 20x20x6)

Tvar

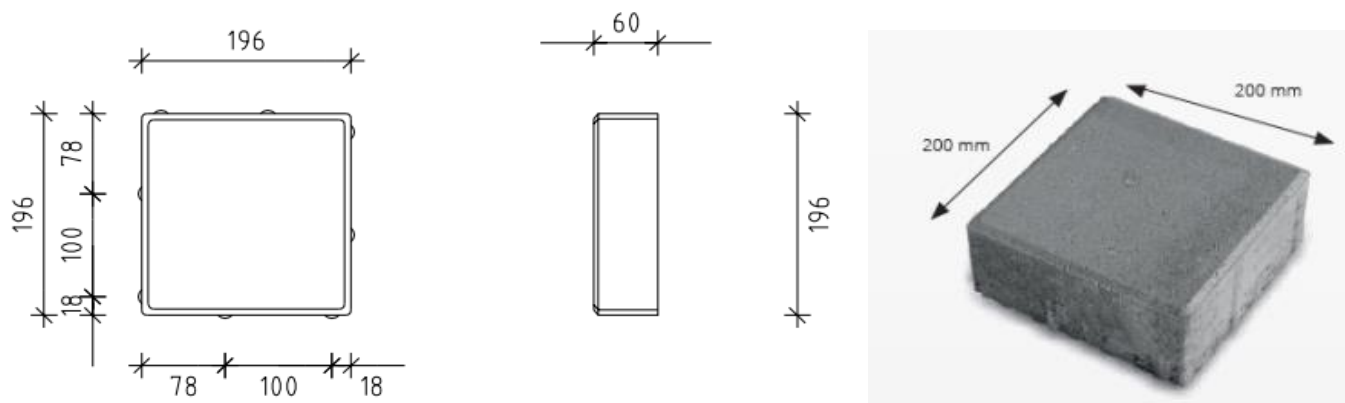

Použitie

Betónové dlaždice sa používajú na vytváranie dlažbových krytov pozemných komunikácií a dopravných plôch. Hrúbka betónových dlaždíc je 60 a 80 mm. Betónové dlaždice sú vyrábané v rôznych farebných odtieňoch.

Technické údaje

Betónové dlaždice	HBB 20x20x6	HBB 20x20x8
Výška (mm)	60	80
Dĺžka x šírka (mm)	200x200	200x200
Hmotnosť (kg) ks/paleta	5,20/1560	7,09/1702
Spotreba ks/m ²	25	25
Množstvo na paletu ks/m ²	300/12	240/9,6
Rozmer palety (mm) / hmotnosť palety (kg)	1200x1000/24	1200x1000/24

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- zdravotná nezávadnosť (Vyhl. MZ 406/92 Zb.z.) – nezávadné
- reakcia na oheň (podľa prílohy č.2k vyhláške MVR SR č. 158/2004 Z.z. v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z.) – trieda A1
- odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so solným roztokom - priemer: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- pevnosť v priečnom ťahu (skúšané – TSÚS Bratislava) - jednotlivo: min. 3,2 MPa - priemer: min. 4,0 MPa
- odolnosť proti obsrusovaniu: $\leq 18\,000 \text{ mm}^3 / 5\,000 \text{ mm}^2$



PREFA invest, a.s, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Skúšanie, kvalita

Betónové dlažobné tvarovky podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni TSÚS Bratislava, pobočka Žilina, ul. A.Rudnaya 90, 010 01 Žilina.