


TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

BETÓNOVÉ DLAŽBOVÉ TVAROVKY

Tvar

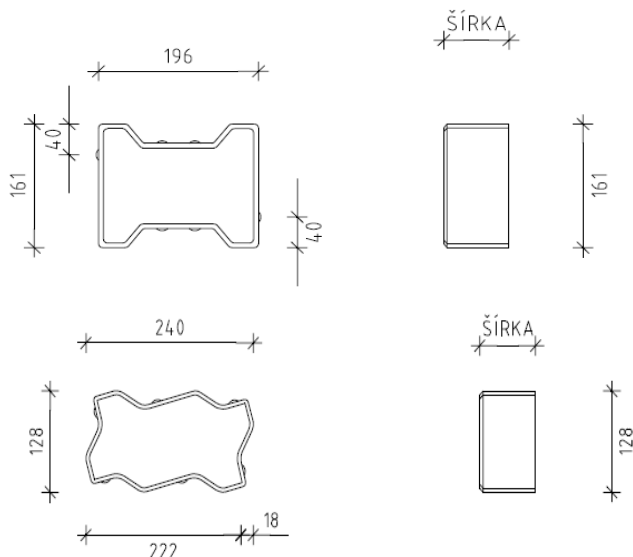

Použitie

Betónové dlažbové tvarovky sa používajú na vytváranie dlažbových krytov pozemných komunikácií a dopravných plôch. Hrúbka tvaroviek je 60, 80 a 100 mm. Dlažbové tvarovky sú vyrábané v rôznych farebných odtieňoch.

Technické údaje

Dlažbové tvarovky	HBB
Výška (mm)	60, 80, 100 (±5)
Dĺžka x šírka (mm)	podľa typu (katalóg výrobkov) (±5)
Hmotnosť (kg) ks/paleta	podľa typu (katalóg výrobkov)
Spotreba ks/m ²	podľa typu (katalóg výrobkov)
Množstvo na paletu ks/m ²	podľa typu (katalóg výrobkov)
Rozmer palety (mm) / hmotnosť palety (kg)	1200x1000/24

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- zdravotná nezávadnosť (Vyhl. MZ 406/92 Zb.z.) – nezávadné
- vizuálne hľadiská - bez trhlín alebo šupín, bez oddeľovania vrstiev
- reakcia na oheň (podľa prílohy č.2k vyhláške MVRR SR č. 158/2004 Z.z. v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z.) – trieda A1 - nehorľavé
- odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom - priemer: ≤ 1,0 kg/m²
- pevnosť v priečnom ťahu (skúšané – TSÚS Bratislava) - jednotlivo: min. 2,9 MPa - priemer: min. 3,6 MPa
- odolnosť proti obsrusovaniu: ≤ 18 000 mm³/ 5 000 mm²



PREFASU invest, a.s, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Skúšanie, kvalita

Betónové dlažobné tvarovky podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni TSÚS Bratislava, pobočka Žilina, ul. A.Rudnaya 90, 010 01 Žilina.