


TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

MUROVACIE TVÁRNICE MT 7/50, MT 12/50, MT 30/37

Tvar

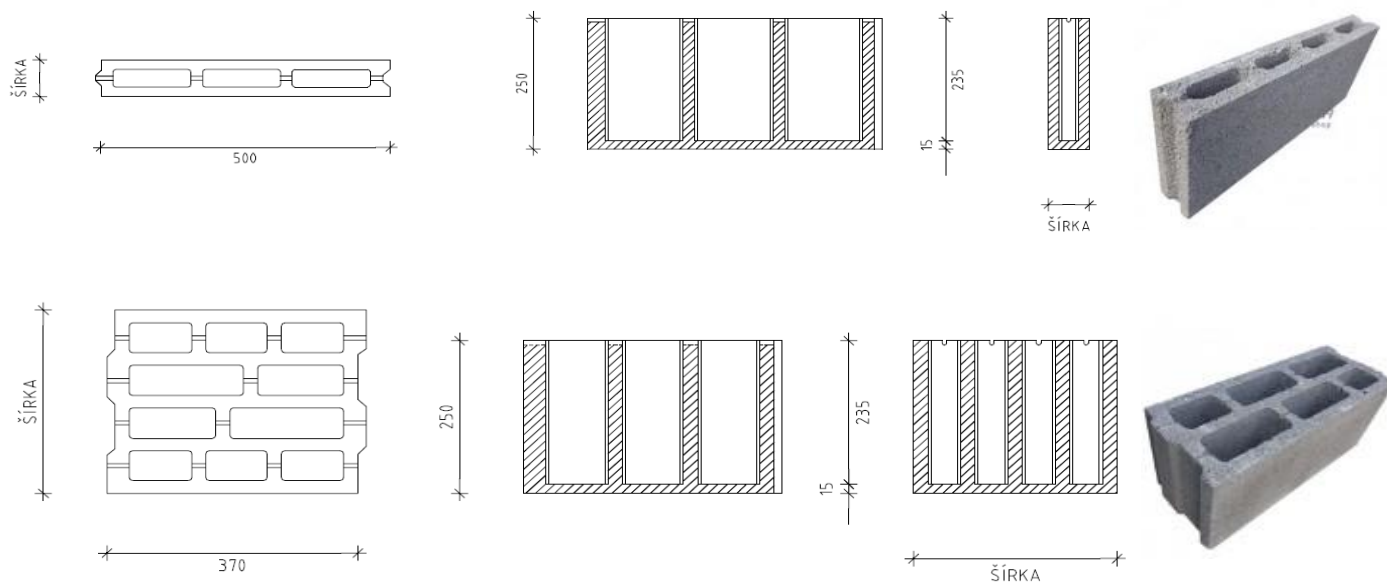

Použitie

Betónové murovacie tvárnice sú vyrábané z vibrolisovaného betónu. Používajú sa na zhotovenie nosných a nenosných múrov a na murovanie priečok a nenosných deliacich stien a prímuroviek. Betónové murovacie tvárnice sú určené na zhotovovanie zvislých konštrukcií stien, stĺpov a priečok stavebných objektov.

Technické údaje

Tvárnica	MT 7/50	MT 12/50	MT 30/37
Šírka (mm)	70	120	300
	±5		
Dĺžka x výška (mm)	500 x 250, ± 5		370 x 250, ±5
Hmotnosť (kg)/ks/palet	11,32/1472	16,09/1287	33,55/1007
Spotreba ks/m ²	9	9	12
Množstvo na paletu ks/	130	80	30
Rozmer palety (mm) / hmotnosť palety (kg)	1000x800/16	1000x800/16	1000x800/16



Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- zdravotná nezávadnosť (Vyhl. MZ 406/92 Zb.z.) – nezávadné
- trvanlivosť - nepoužívať pre nechránené murivo
- reakcia na oheň (podľa prílohy č.2k vyhláške MVRR SR č. 158/2004 Z.z. v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z.)
– trieda A1 - nehorľavé
- rozmery - výrobca nedeklaruje
- pevnosť v tlaku - výrobca nedeklaruje
- hrubá objemová hmotnosť - výrobca nedeklaruje
- nasiakovosť vodou vztlínaním - výrobca nedeklaruje

Skúšanie, kvalita

Murovacie tvárnice podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni TSÚS Bratislava, pobočka Žilina, ul. A.Rudnaya 90, 010 01 Žilina.