


TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

PARKOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK

Tvar

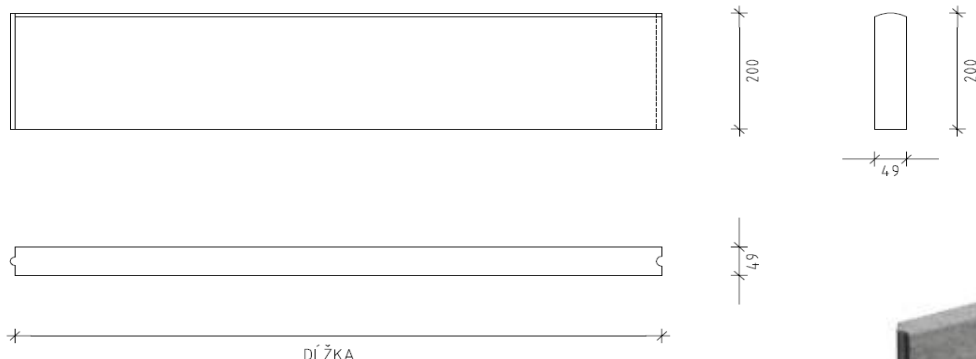

Použitie

Betónové obrubníky sú prefabrikované prvky používané na vytváranie obrúb spevnených krytov pozemných komunikácií a na oddelenie povrchov rovnakých alebo rôznych úrovní s cieľom zabezpečiť:

- fyzické alebo vizuálne predelenie alebo oddelenie,
- odvodnenie kanálikmi jednotlivo alebo v kombinácii s inými obrubníkmi,
- rozlíšenie povrchov, ktoré slúžia rôznym druhom dopravy.

Technické údaje

ABO	100	50
Dĺžka (mm)	1000, ± 10	500, ± 10
Výška x šírka (mm)	200 x 50, ± 5	
Hmotnosť (kg) ks/paleta	19,95/1018	9,98/1018
Spotreba ks/bm	1	2
Množstvo na paletu ks	51	102
Rozmer palety (mm) / hmotnosť palety (kg)	1200x1000/24	1200x1000/24

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- zdravotná nezávadnosť (Vyhl. MZ 406/92 Zb.z.) – nezávadné
- vizuálne hladiská - bez trhlín alebo šupín, bez oddeľovania vrstiev
- odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so solným roztokom - jednotlivo : max. 1,5 kg/m² - priemer : max 1,0 kg/m²
- pevnosť v ťahu za ohybu (skúšané – TSÚS Bratislava) - jednotlivo : min. 2,8 MPa - priemer : min. 3,5 MPa
- odolnosť proti obsrusovaniu: ≤ 18 000 mm³/ 5 000 mm²

Skúšanie, kvalita

Parkový betónový obrubník podlieha pravidelnej kontrole a skúšaní v nezávislej autorizovanej skúšobni TSÚS Bratislava, skúšobné laboratórium TSÚS, n.o., pobočka Žilina, ul. A.Rudnaya 90, 010 01 Žilina.