
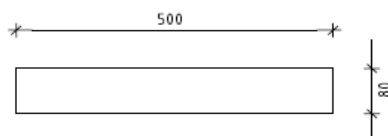


TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

PRÍDLAŽBA TBM 25-8

Tvar

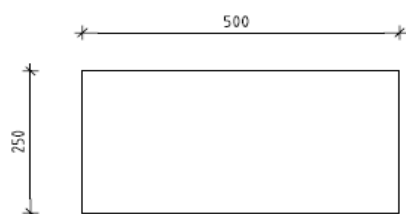

Použitie

Prídlážby sú prefabrikované výrobky v tvare obdĺžnika s dĺžkou strán 250 x 500 mm a hrúbkou 80 mm. Teleso dlaždíc je vyrobené z obyčajného betónu. Betónové dlaždicesa vyrábajú vibrolisovaním. Betónové dlaždice sa používajú na vytváranie dlažbových krytov pozemných komunikácií a dopravných plôch. Dielce sa ukladajú na nestlmené aj stlmené podkladové vrstvy vozoviek.

Technické údaje

Prídlážba	TBM 25-8
Výška (mm)	80, ± 3
Dĺžka x šírka (mm)	250 x 500, ± 5,
Hmotnosť (kg) ks/paleta	22,3 / 1472
Množstvo na palete ks/BM	66 / 16,5 / 8,25
Rozmer palety (mm) / hmotnosť palety (kg)	1000x800/16

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- zdravotná nezávadnosť (Vyhl. MZ 406/92 Zb.z.) – nezávadné
- reakcia na oheň (podľa prílohy č.2k vyhláške MVRR SR č. 158/2004 Z.z. v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z.) – trieda A1FL
- pevnosť v ťahu pri ohybe (skúšané – TSÚS Bratislava) - minimálna jednotlivá : 3,2 MPa - minimálna priemerná : 4,0 MPa
- stupeň prostredia XF4 - striedavé pôsobenie mrazu a rozmrazovania s rozmrazovacími prostriedkami alebo bez nich

Skúšanie, kvalita

Prídlážba podlieha pravidelnej kontrole a skúšaníu v nezávislej autorizovanej skúšobni TSÚS Bratislava, pobočka Žilina, A.Rudnaya 90, 010 01 Žilina.