


TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

BETÓNOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB TBM 62-15

Tvar

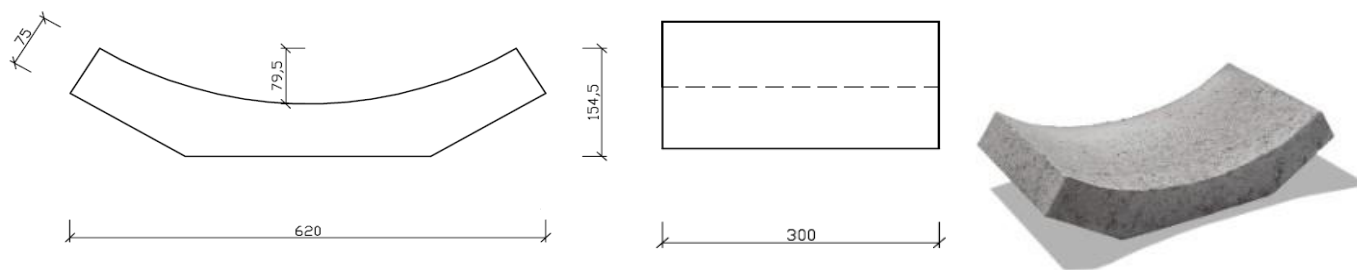

Použitie

Betónový odvodňovací žlab sa používa na odvádzanie vody z diel priekop a terénnych úprav.

Technické údaje

ŽLAB	TBM 62-15
Výška (mm)	154,5, ± 3
Dĺžka x šírka (mm)	620 x 300, ± 5
Hmotnosť (kg) ks/palet	31,83 / 669
Spotreba ks/bm	3,3
Množstvo na palete ks/	21 / 6,3
Rozmer palety (mm) / hmotnosť palety (kg)	1000x800/16

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- zdravotná nezávadnosť (Vyhl. MZ 406/92 Zb.z.) – nezávadné
- odolnosť proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok - strata hmotnosti po skúške: $0,01 \pm 0,01$ kg/m²
- pevnosť v ťahu pri ohybe (skúšané – TSÚS Bratislava) - minimálna jednotlivá : 2,0 MPa - minimálna priemerná : 2,2 MPa
- vzhľad - rovnomerná štruktúra povrchu dielcov, bez trhlín a odlupov
- stupeň prostredia XF4 - striedavé pôsobenie mrazu a rozmrazovania s rozmrazovacími prostriedkami alebo bez

Skúšanie, kvalita

Betónový odvodňovací žlab podlieha pravidelnej kontrole a skúšaní v nezávislej autorizovanej skúšobni TSÚS Bratislava, skúšobné laboratórium TSÚS, n.o., pobočka Žilina, ul. A.Rudnaya 90, 010 01 Žilina.