


TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

ZATRÁVNŮVACIA DLAŽBA

Tvar

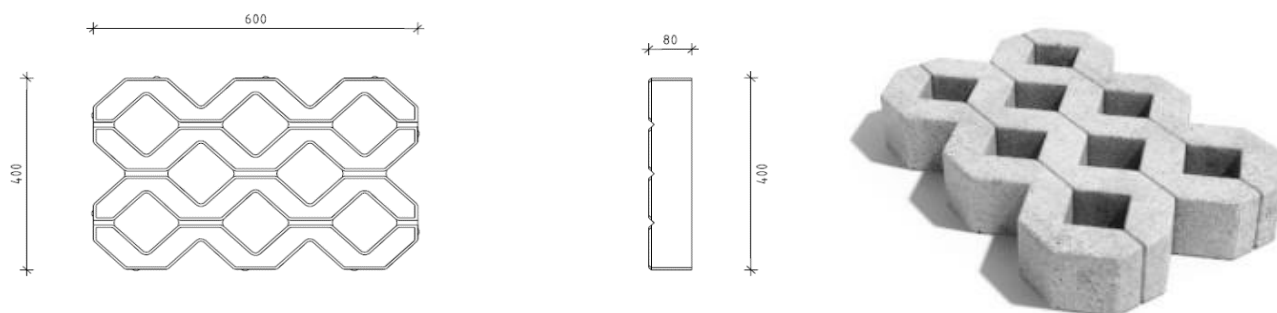

Použitie

Zo zatravnovacích tvárnic sa budujú:

- spevnené trávnaté parkoviská osobných vozidiel, spevnené trávnaté odpočívadlá ciest a diaľníc, rekreačné a iné druhy parkovísk
- spevnené prístupové komunikácie ku garážam, k obytným budovám pre ojedinelé prejazdy špeciálnych vozidiel (sanítek a pod.)

Technické údaje

Zatravnovacia dlažba	
Výška (mm)	80, ± 3
Dĺžka x šírka (mm)	598 x 396 ± 3,
Hmotnosť (kg) ks/palet	26,41/ 1057
Spotreba ks/m ²	4,17
Množstvo na palete ks/	40 / 9,616
Rozmer palety (mm) / hmotnosť palety (kg)	1200x1000/24

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- zdravotná nezávadnosť (Vyhl. MZ 406/92 Zb.z.) – nezávadné
- únosnosť (maximálne kolesové zaťaženie podľa STN 73 0035) – min. 7,5 kN
- odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so solným roztokom - strata hmotnosti po skúške ≤ 0,40 kg/m²

Skúšanie, kvalita

Zatravnovacia dlažba podlieha pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni TSÚS Bratislava, pobočka Žilina, ul. A.Rudnaya 90, 010 01 Žilina. Pobočka Nové Mesto nad Váhom, ul. Trenčianska 1875/12, 915 05 Nové mesto nad Váhom